


TIPO:            ( ) Cral (K)            ( ) PT-100            ( ) 2 fios            ( ) 3 fios            ( ) 4 fios  
                   ( ) Feco (J)            ( ) CUCO (T)            ( ) PTPTRH 10% (Tipo S)  
                   ( ) PTPTRH 13 % (Tipo R)            ( ) PTPTRH 30/6% (Tipo B)

ELEMENTO:    ( ) Simples - emite apenas um sinal de saída  
                   ( ) Duplo - dois sensores no mesmo corpo - emite dois sinais de saída

Principais Modelos: Informar as cotas em mm:

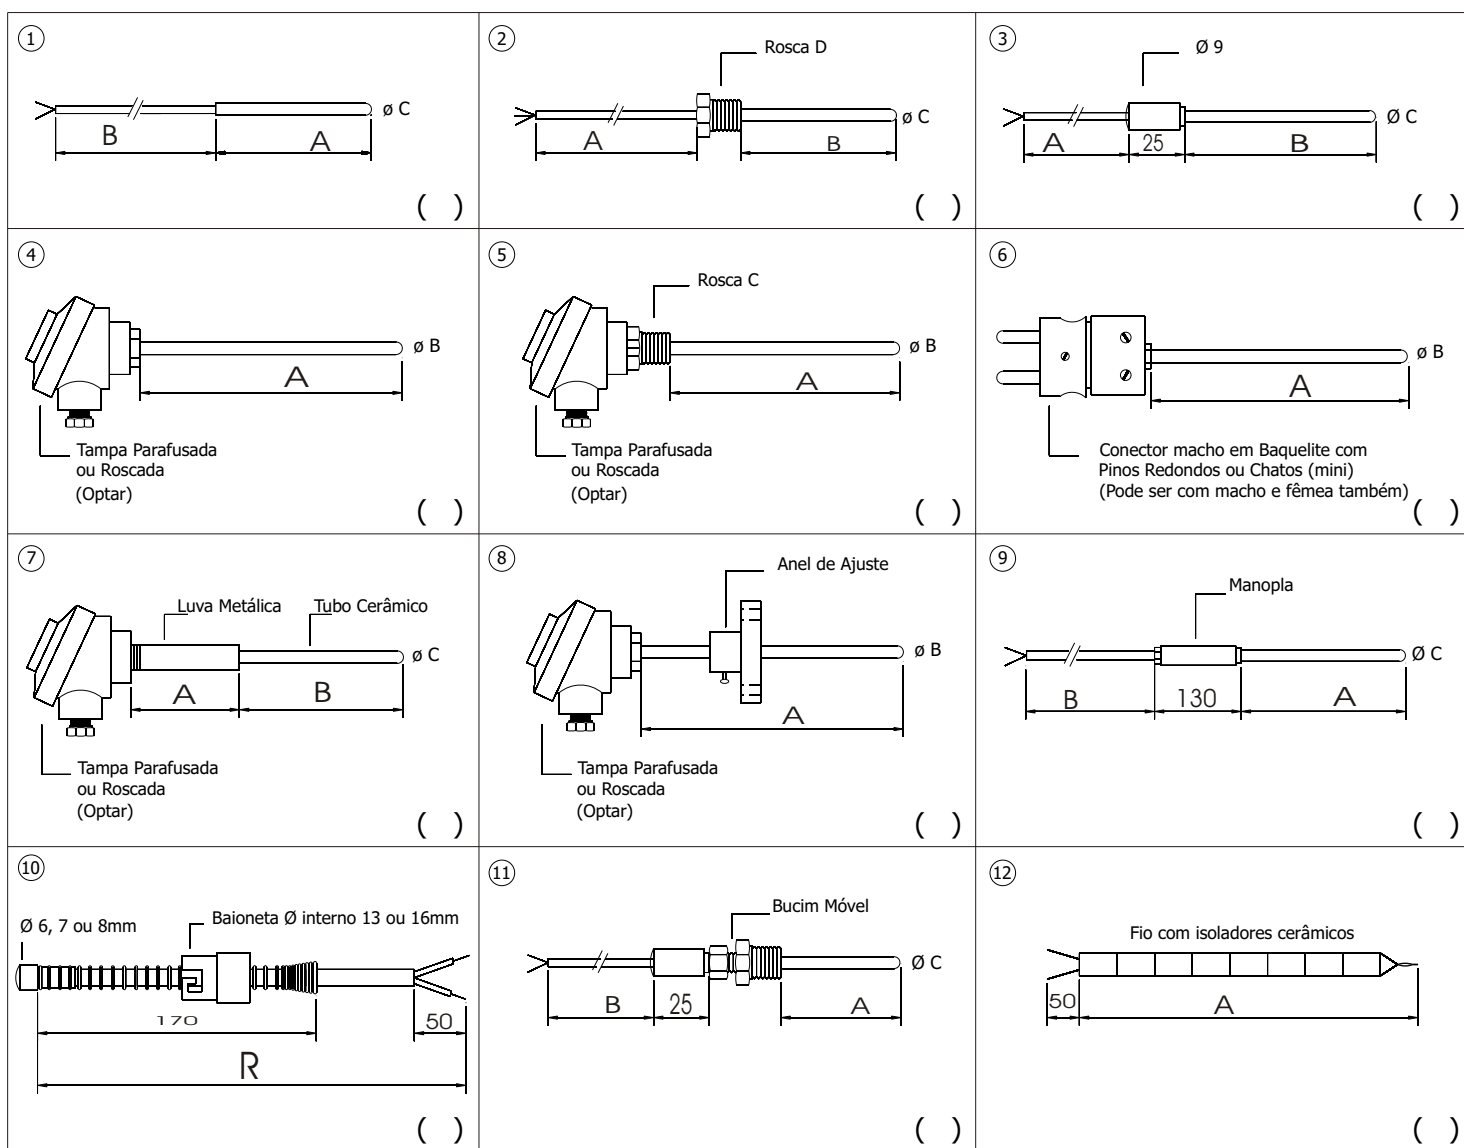

Observações Importantes para melhor especificação:

1. Informar sempre a temperatura real de trabalho;
2. Material do Rabicho (Cabo): pvc (90°), silicone (200°C), teflon (200°C), fibra de vidro (280°C) - Todos com ou sem trança metálica;
3. Quando incluir rosca, informar a medida e o tipo. Ex: 1/4"NPT, 1/2"BSP, 3/8"UNF, etc.  
Lembrando que NPT é cônica e BSP é Paralela.